


1U MPO 黑色抽拉机箱

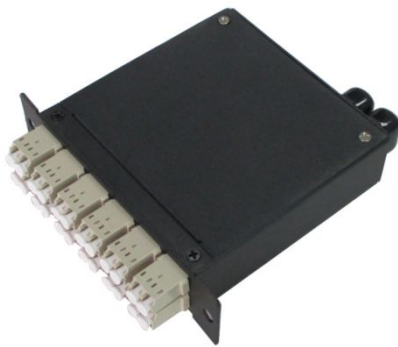

型号：JFOPP-R&D72BD2SM24

尺寸：482×231.5×45mm

- **产品说明：**

JFOPT 系列光纤配线架主要用于高密度光纤布线系统，快速布线系统，主干网络，高集成设备与器件，数据中心，SAN 系统等,适用于光纤到小区、光纤到大楼、等中小型配线系统。

- **产品特点：**

1. 模块内光纤连接线序的扭转 (AB/BA)
2. 也可以提供直联线序的模块 (AB/AB)
3. MPO 干线连接端口固定于模块后部
4. 19"标准尺寸可以安装在各种机柜上
5. 安装、移动和增加都很方便

- **产品性能：**

- ◆ 进光缆口具有防尘胶圈，具有良好的防尘作用，在进光缆的时候只要划破 防尘胶圈就可以了。
- ◆ 结构牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动。
- ◆ 锐边经过圆角或打磨处理,确保操作安全。
- ◆ 喷涂表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。
- ◆ 机架内有足够余留光纤存储空间
- ◆ 满足最新行业标准。

● 物理参数：

- ◆ 钣金厚度: 钣金厚度 顶盖 1.2mm, 底 耳朵为 1.5mm,
MPO 盒子厚度 1.0mm
- ◆ 工作温度：-40℃—+80℃
- ◆ 相对湿度：≤85%（+30℃时）
- ◆ 承受气压：70 kPa—106 kPa
- ◆ 绝缘电阻： $\geq 2 \times 10 \text{M}\Omega / 500 \text{V}(\text{DC})$
- ◆ 耐电压强度 ≤15 千伏（直流）/分，无火花现象