


48 芯室外挂墙箱

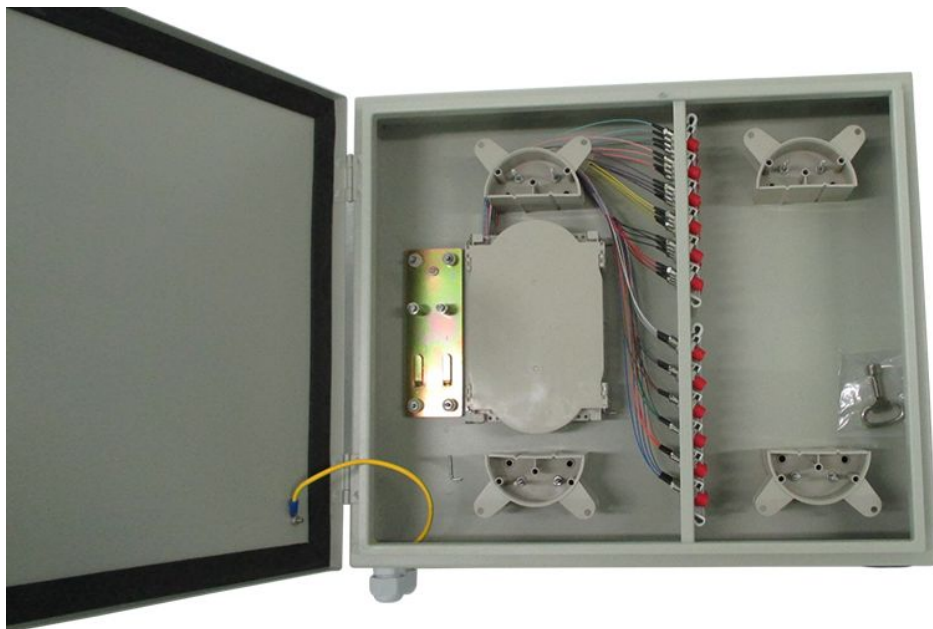

型号：JFOPP-WO48

尺寸：450x380x90mm

● 产品说明：

JFOPT-WO48 是专门用于光缆的布线，接续。用于室内光缆分布之间或室内光缆与室外光缆分布之间，该款机箱的容量为 48 芯，门盖四周具有防水胶条，可以增强机箱的防水性，门盖有锁，可以保护里面的光缆的接续和布线。

● 产品特性：

1. 适合室外环境适用，可以直接安装于墙面上。
2. 适用于室内光缆之间，室内与室外光缆之间的连接与分配。
3. 双开门结构,方便安装及维护。
4. 端口数量:1-48 口, 若为 LC 双联适配器口,芯数可翻倍。
5. SC、LC、 FC、 ST 适配器面板可选。
6. 适用于带状和非带状光缆。
7. 有清晰、完整的标识。
8. 有可靠的光缆固定装置。
9. 标准配置含熔纤盘，绕线轮,热缩管,蛇形管，尼龙扎线等。

- **物理特性：**

- ◆ **机箱钣金厚度：**机箱的各个侧面厚度为：1.0mm
中间装适配器面板条的隔板厚度为：1.2mm
- ◆ **金属表面均进行喷涂保护，外观精美。**
- ◆ **进缆口有防水堵头，可以使其具有良好的防水性。**
- ◆ **箱体所有的边角进行圆角处理，避免毛刺。**
- ◆ **配置金属门锁，防止无关人员损坏。**
- ◆ **箱体采用高强度冷轧板制成，防护等级。**

- **物理参数：**

- ◆ **工作环境：**-40°C~+85°C
- ◆ **地与机箱绝缘电阻**>1000MΩ/500V(DC)
- ◆ **地与机箱间耐压**≥3000V(DC)/5 分钟不击穿，无飞弧