


抽屉式 ODF 单元体

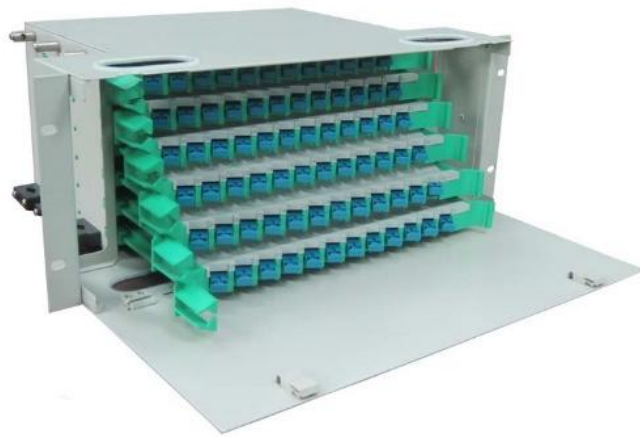

型号：JFOPP-D12~144

深圳市嘉富光通信有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房A栋2楼

电话：0755-83570641 & 0755-83570642 & 0755-83570652

传真：0755-83570649

名称	芯数	型号	尺寸(mm)	箱体厚度 (mm) 门板*挂耳*箱体
抽屉式 ODF 单元体	12 芯	JFOPP-D12	482×280×44	1.2*1.5*1.0
	24 芯	JFOPP-D24	482×280×88	1.2*1.5*1.0
	36 芯	JFOPP-D36	482×280×110	1.2*1.5*1.0
	48 芯	JFOPP-D48	482×280×132	1.2*1.5*1.0
	72 芯	JFOPP-D72	482×280×176	1.2*1.5*1.0
	96 芯	JFOPP-D96	482×280×266	1.5*2.0*1.0
	144 芯	JFOPP-D144	482×280×350	1.5*2.0*1.0

● 产品说明

通常，ODF 单元是室内配线架必要组成部分。它是集光纤的熔接、盘储、配线三种功能于一体。配件齐全,方便操作安装, 标准配置含熔接模块,热缩管,扎线,蛇形管等。可用于普通光缆及带状光缆的熔接及保护。

● 产品特点：

1. 标准 19 寸机架式，适合各种标准机柜.
2. 厚度：箱体 1mm；挂耳 1.5mm.
3. 模块配导轨，抽拉方便.
4. 箱体材质：铝合金或冷轧钢板.
5. 适合 LC, SC, ST,FC 适配器.
6. 前门可以打开,便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护.

- **12 芯熔接模块：**
 1. 每个模块 12 芯.
 2. 每个模块可以单独抽拉出来进行操作.
 3. 材质：塑料.
 4. 适合的适配器类型：SC, LC, FC, ST.
 5. 适合普通光缆或带状缆.
 6. 内有光缆固定装置和足够的盘纤空间.

