

# 光纤跳线

## MTRJ-MTRJ 双芯




**型号：MTRJ-MTRJ 双芯 OD= 1.8×3.7(mm)**

深圳市嘉富光通信有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房A栋2楼

电话：0755-83570641 & 0755-83570642 & 0755-83570652

传真：0755-83570649

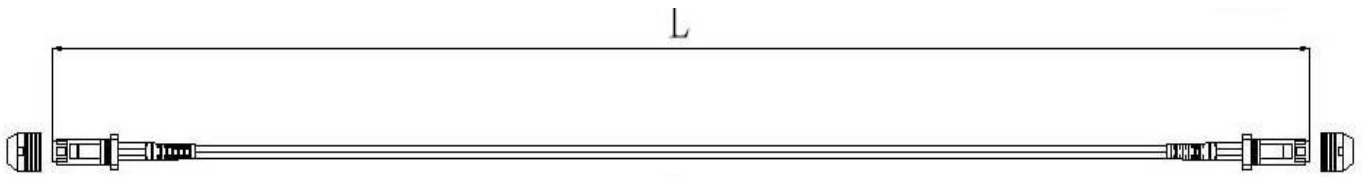

### ● 规格参数：

- ◆ 端面：：PC,UPC
- ◆ 光纤类型：：单模：ITU- TG.652, G655, G657；多模光纤：ITU-TG.651
- ◆ 标准散件，塑料插芯
- ◆ 光缆外径：1.8×3.7(mm)
- ◆ 光纤规格：9/125 μm (OS1), 62.5/125μm (OM1), 50/125μm (OM2, OM3,OM4)
- ◆ 插入损耗：≤0.5dB
- ◆ 回波损耗：UPC SM ≥ 50dB  
APC SM≥ 60 dB  
PC MM ≥ 20 dB
- ◆ 可靠性：≤ 0.2 dB
- ◆ 重复性：≤ 0.1 dB
- ◆ 使用温度范围：-20℃ ~ 70℃
- ◆ 储存温度范围：-40℃ ~ 80℃
- ◆ 光缆拉力：100N (短期)
- ◆ 最小弯曲半径：35mm (G652) 15mm (G657A)
- ◆ 光缆外皮：PVC 或 低烟无卤(LSZH)