



# 光纤跳线

## SC-SC 单芯

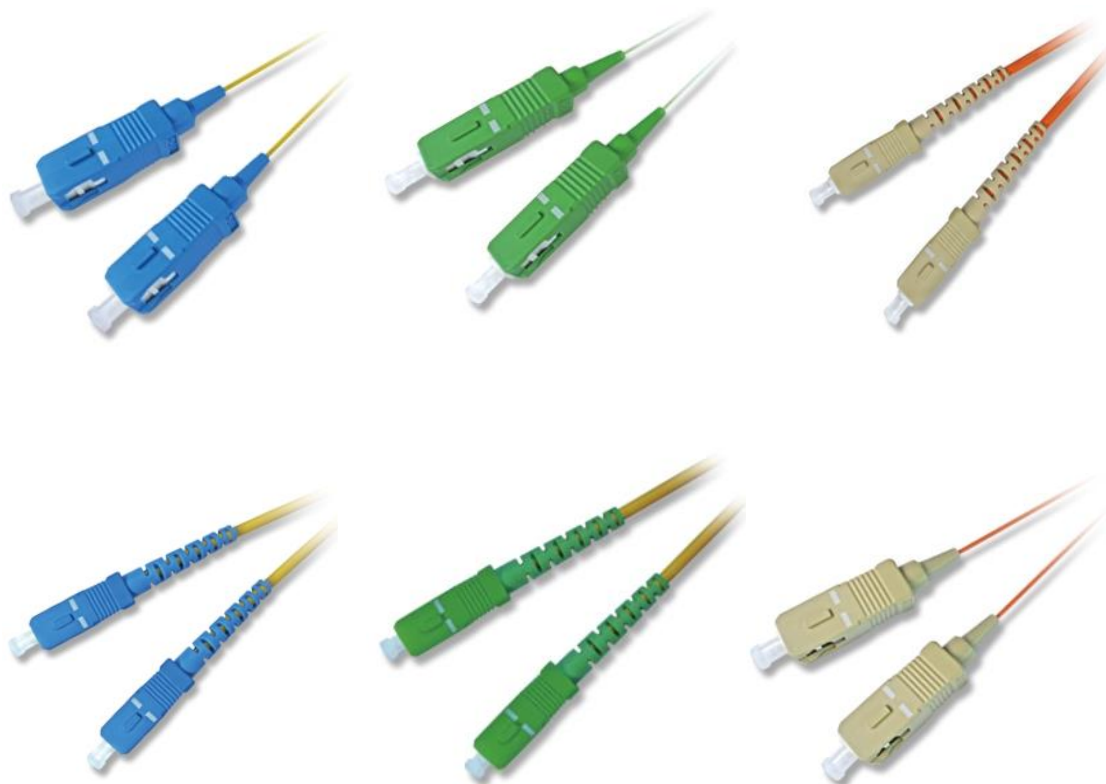

型号：SC-SC 单芯



### ● 规格参数：

- ◆ 端面：PC, UPC 或 APC
- ◆ 光纤类型：单模：ITU- TG.652, G655, G657；多模光纤：ITU-TG.651
- ◆ 标准散件，陶瓷插芯
- ◆ 光缆外径：2.0mm or 3.0mm or 0.9mm 或按客户要求订制
- ◆ 光纤规格：9/125  $\mu\text{m}$  (OS1), 62.5/125  $\mu\text{m}$  (OM1), 50/125  $\mu\text{m}$  (OM2, OM3, OM4)
- ◆ 插入损耗： $\leq 0.3\text{dB}$
- ◆ 回波损耗：  
UPC SM  $\geq 50\text{dB}$   
APC SM  $\geq 60\text{dB}$   
PC MM  $\geq 20\text{dB}$
- ◆ 可靠性： $\leq 0.2\text{dB}$
- ◆ 重复性： $\leq 0.1\text{dB}$
- ◆ 使用温度范围： $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- ◆ 储存温度范围： $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
- ◆ 最小弯曲半径：35mm (G652) 15mm (G657A)
- ◆ 光缆外皮：PVC 或 低烟无卤(LSZH)