



光纤跳线

ST-ST 单芯

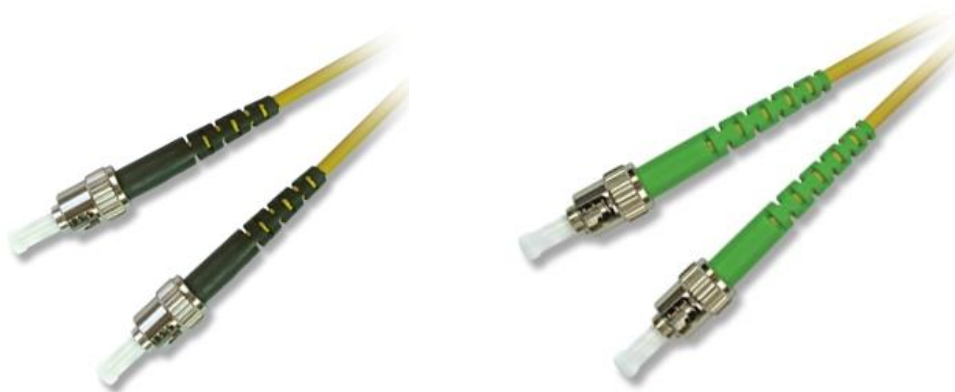

型号：ST-ST 单芯



● 规格参数：

- ◆ 端面：：PC,UPC 或 APC
- ◆ 光纤类型：：单模：ITU- TG.652, G655, G657；多模光纤：ITU-TG.651
- ◆ 标准散件，陶瓷插芯
- ◆ 光缆外径：2.0mm or 3.0mm or 0.9mm 或按客户要求订制
- ◆ 光纤规格：9/125 μm (OS1), 62.5/125 μm (OM1), 50/125 μm (OM2, OM3,OM4)
- ◆ 插入损耗： $\leq 0.3\text{dB}$
- ◆ 回波损耗：UPC SM $\geq 50\text{dB}$
APC SM $\geq 60\text{ dB}$
PC MM $\geq 20\text{ dB}$
- ◆ 可靠性： $\leq 0.2\text{ dB}$
- ◆ 重复性： $\leq 0.1\text{ dB}$
- ◆ 使用温度范围： $-20^{\circ}\text{c} \sim 70^{\circ}\text{c}$
- ◆ 储存温度范围： $-40^{\circ}\text{c} \sim 80^{\circ}\text{c}$
- ◆ 最小弯曲半径：35mm (G652) 15mm (G657A)
- ◆ 光缆外皮：PVC 或 低烟无卤(LSZH)