


1U 分路器机箱

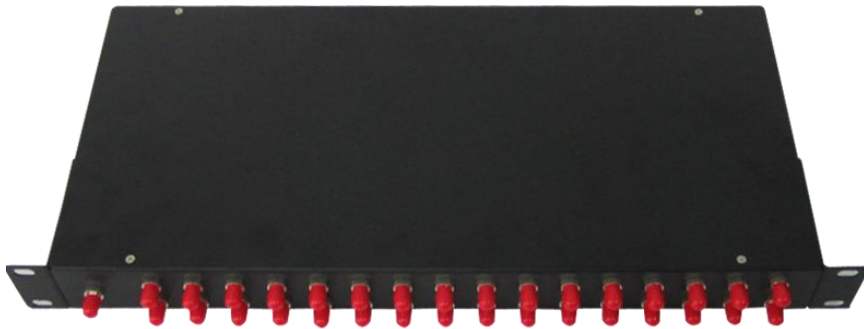

型号：JFOPP-S&R32

尺寸：482×210×44mm

- **产品说明：**

JFOPP-S&R32 1分32或2分32分路器机箱专门用于安装分路器。能保护分路器，使布线更加方便。其宽度为标准的“19”英寸，可以单独使用，也可安装于标准的光纤配线架。

- **产品特性：**

1. 外壳为钢板材质，具有良好的机械性能。
2. 该款机箱可以做到1分32或2分32或更少的分路数。
3. 这款机箱可以装多种适配器，如SC单联，ST单联,FC单联，SC双联，LC双联等。

- **产品性能：**

1. 标准宽度使其可以应用于广泛的领域。
2. 表面喷漆和金属外壳对内部的熔纤具有良好的保护作用。
3. 切口的金属部分进行了良好处理,避免毛刺和锐边。

- **物理参数：**

- ◆ **钣金厚度：1.0mm**
- ◆ **工作温度：-40℃—+80℃**
- ◆ **相对湿度：≤85%（+30℃时）**
- ◆ **承受气压：70 KPa—106 KPa**
- ◆ **绝缘电阻：：≥2×10MΩ/500V(DC)**
- ◆ **强度≤15 千伏（直流）/分，无火花现象**